



KATALOG PRODUKTOV
2015/2016



 **PEČI - keramika**
PROIZVODNJA KERAMIČNIH PEČNIC d.o.o.



o podjetju

Podjetje KOBOK deluje na trgu alternativnega ogrevanja že več kot 20 let in v tem času je za svojo kakovost pridobil mednarodna priznanja. Njegovi začetki segajo v leto 1992, ko se je skupina strojnih konstruktorjev v tedanji Strojarni Piesok odločila, da gredo svojo pot in ustanovila združenje imenovano Conzorcium breznianskych konštrukterov - skrajšano KOBOK. Eden od njih se je v tistem času zanimal za gradnjo kamina za svoj novi dom. Pregledal je ponudbo na trgu in ugotovil, da je to področje ključnega pomena za oblikovanje in dovolj zanimiv, da se mu splača posvetiti pozornost. To je bila spodbuda za oblikovanje družbe, katere vodilo ni bil le lasten razvoj, pač pa tudi tradicija in dovolj usposobljene delovne sile v regiji za proizvodnjo kaminskih vložkov.

Začela se je pisati nova zgodovina proizvajalca kaminskih vložkov – podjetja KOBOK. Majhen del avtentične proizvodnje kaminskih vložkov se je v drugi polovici devetdesetih let družbe postopoma spremenil in povečal svojo proizvodnjo. Po letu 2000 se je pojavila potreba po novih proizvodnih zmogljivostih. V naslednjem desetletju so sledile naložbe ne le pri gradnji novih proizvodnih prostorov in uvedbi sodobnih proizvodnih tehnologij, pač pa tudi v nadgrajevanju znanj in spretnosti delavcev. Poleg tega pa družba KOBOK ni pozabila na najbolj pomembno stvar – vlaganje v razvoj in oblikovanje kaminskih vložkov.

Ta proces se kaže v sedanji obliki KOBOK in zlasti strukturi proizvodnega programa. Inovativna in brezčasna oblika z brezkompromisno kakovostjo je nekaj, kar skupaj z najnovejšo tehnologijo izdelave kaminskih vložkov žanje prodajne uspehe v Evropi, ne samo na Slovaškem, ampak tudi v skoraj vseh državah EU, Rusiji, Aziji in celo Avstraliji. Sedanji proizvodni program podjetja KOBOK zajema različne linije, skupaj s številnimi različicami posameznih izbir in dodatkov. Nenehen razvoj novih izdelkov ter rezultati preizkušanj in testiranj omogočajo družbi KOBOK, da prinese na trg vsako leto več edinstvenih rešitev, ki podpirajo ne le kakovost zgorevanja, ampak tudi njegovo učinkovitost in zmanjšanje emisij. Kaminski vložki blagovne znamke KOBOK ustrezajo merilom standarda EN 13229, kot tudi strožjim evropskim predpisom.

Kaminski vložki blagovne znamke KOBOK ponujajo prefinjene tehnične rešitve. Seveda je zunanji dovod zraka pomemben za sekundarno izgorevanje in čisto steklo. Zahvaljujoč temu boste lahko uživali v odličnem vzdušju prasketanja ognja v prijetnem ambientu vašega doma. Pri tem vas ne bodo motile nobene vonjave izgorelih barv ali škodljivih strupenih snovi, saj je družba KOBOK ena prvih proizvajalcev, ki uporablja v celotnem proizvodnem procesu ekološke barve. Ta revolucionarna inovacija prispeva k varstvu okolja, predvsem pa zagotavlja zadovoljstvo, udobje in zdravje svojih strank.

Podjetje KOBOK vam želi skozi ta katalog ponuditi široko paleto svojih izdelkov. Velik razpon različnosti kaminskih vložkov skupaj s svojo modularno rešitvijo ponuja možnosti za sestavo kamina ne samo po vaših potrebah, funkcionalnih merilih in prostorskih omejitvah, predvsem pa po vaših zamislih. Zase boste lahko našli najboljše tudi tisti, ki želite v svojih prostorih sodoben, visoko kakovosten kaminski vložek z visokim izkoristkom, ki hkrati izpolnjuje najzahtevnejše kriterije. Pri izbiri optimalnega kaminskega vložka znamke KOBOK, ki bo ustrezal vašim individualnim potrebam in z realizacijo dejansko postavitve kamina vam bo pomagal strokovno usposobljen partner podjetja KOBOK preko partnerske trgovine tudi v Sloveniji.

kaminski vložki

CHOPOK

Široka paleta kaminskih vložkov CHOPOK je vzrok, da je to naš najbolj iskan model. Različne velikosti vrat, načini odpiranja vrat in razpon moči omogočajo njihovo vsestransko uporabnost v različnih prostorih. Klasična enostavna oblika zasteklitve in čiste linije dajejo notranjosti pridih elegance v znamenju minimalističnega sloga.

oprema

VD / DP / VOP / ZO / SO / DS / DSM / SM / DPS
KR / KA / TV

osnovna različica







% DN kg 
79 - 82,4 160 - 225 150 - 480 2,6 - 5,2




7-16 kW



možnosti zasteklitve

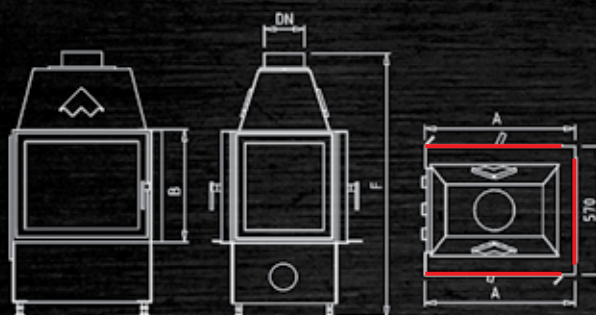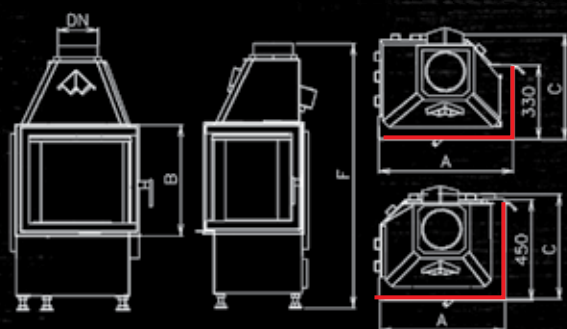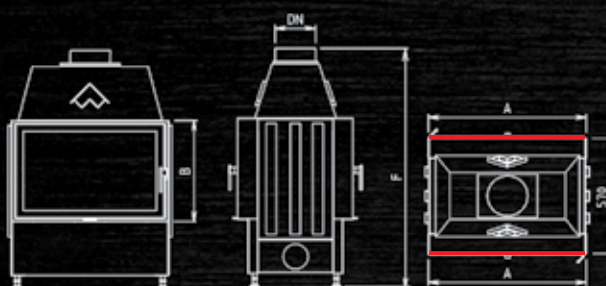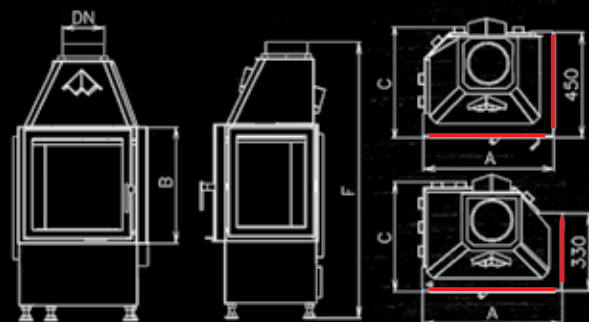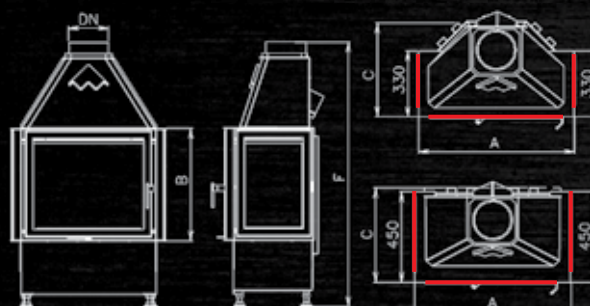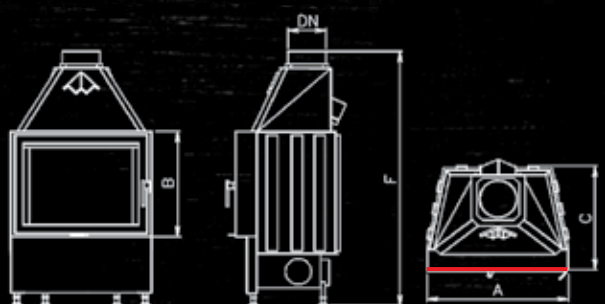

kaminski vložki
z vodnim izmenjevalnikom



CHOPOK TV

Priljubljeni kaminski vložek Chopok
je opremljen s toplovodnim izmenjevalnikom.

oprema

VD / VOP / ZO / DS / DSM / SM / DPS / KR / TV

osnovna različica

%	DN	kg	
85,1 – 87,5	160 – 180	270 – 390	4,5 – 5

možnosti zasteklitve



15,7-17 kW



kaminski vložki



CHOPOK KASETA

Različica CHOPOK KASETA je primerna za nizkoenergijske hiše. Manjša moč v kombinaciji z lepim razgledom na goreči plamen vam nudi pravi estetski užitek.

oprema

VD / DP / VOP / ZO / SO
DS / DSM / SM / DPS / KR

osnovna različica

%

79-80,2

DN




160-180

kg

185-230

1,8-2,1

možnosti zasteklitve



5,5-7 kW



kaminski vložki

DUMBIER

DUMBIER kaminski vložek s prizmatičnim steklom bo pravi okras vaše notranjosti. Edinstvena oblika zasteklitve omogoča večjo perspektivo pogleda na ogenj in hkrati ponuja najbližjo varianto odprtega kamina. Ali vam je ljubša moderna notranjost ali pa rustikalni slog, DUMBIER vas ne bo razočaral in bo zanimiv estetski dodatek za vaš dom.

oprema

DP / VOP / ZO / SO / KR

osnovna različica

%

79,1 - 79,2

DN

180

kg

190-220


kg

3,2 - 3,5






možnosti zasteklitve

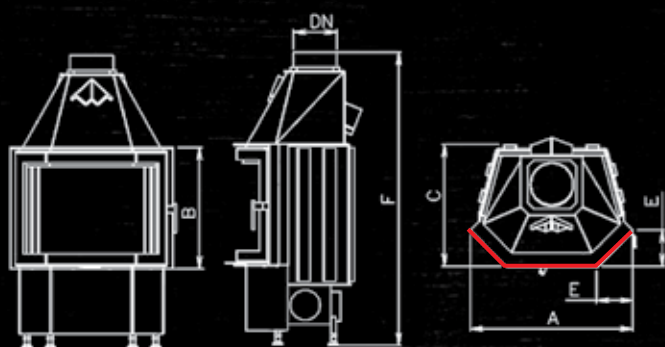


10-11 kW

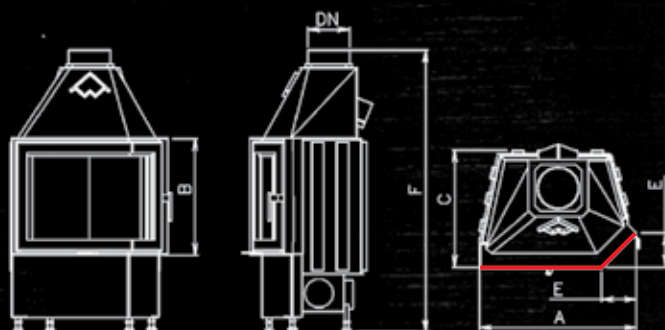

kaminski vložki



BYSTRA

Ali vam je všeč popolni pogled na visoko sijoči plamen? Če je tako, vam bo všeč kamin s kaminskim vložkom BYSTRA in zasteklitvijo, usmerjeno v navpični smeri. Zaradi kompaktne oblike in učinka visoke zasteklitve postane BYSTRA prevladujoč element v prostoru. Še posebej izstopa v manjših prostorih, kjer prijetno poruši stereotip širokega pohoštvja in ustvari odlično vzdušje s toplo svetlobo.

oprema

VD / DP / VOP / ZO / SO
DS / DSM / SM / DPS / KR

osnovna različica

%

79

DN



180 - 200

kg

200-280

2,9 - 3,5

možnosti zasteklitve

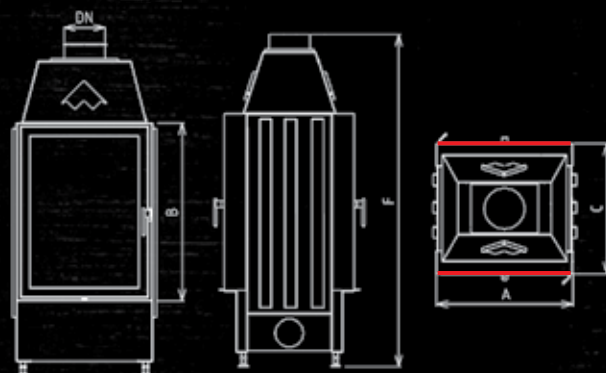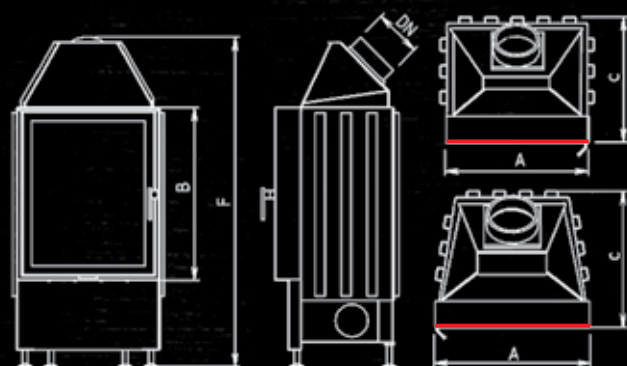



kaminski vložki



MYTO

Če iščete nenavadno gradbeno rešitev za vašo notranjost, boste navdušeni nad možnostmi, ki jih ponuja kaminski vložek MYTO. Zanj je značilna mehko zaobljena linije panoramskega stekla, ki se prosto nadaljuje v obokano gradnjo. Tako kamin postane prvinski element, ki takoj pritegne pozornost. Naredi prijetno vzdušje v prostoru in privablja prijatelje na prijeten klepet v vašem domu.

oprema

DP / VOP / ZO / SO / KR


osnovna različica

%	DN	kg	
79,1 - 79,2	180	175-220	3,2 - 3,5






možnosti zasteklitve

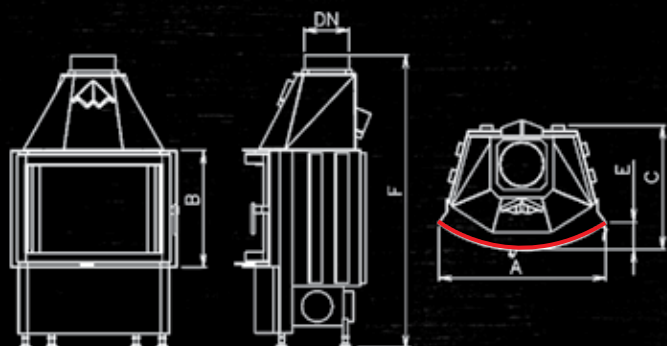


10 - 11 kW

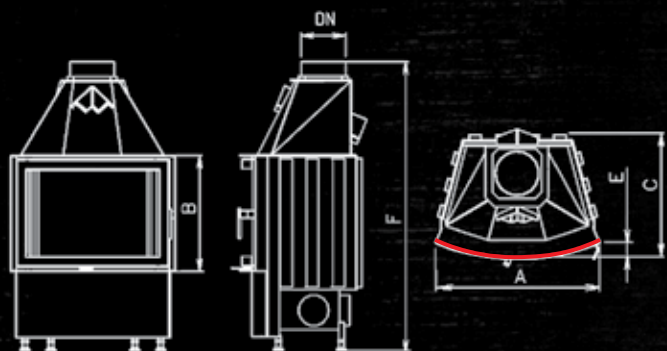

kaminske peči



KPL

Kaminska peč KPL privlači z masivno oblikovanim globokim kaminskim vložkom in ima visok izkoristek izgorevanja. Sistem KPL s toplovodnim vertikalnim izmenjevalnikom je zasnovan tako, da lahko uživate v prijetni toploti brez potrebe po pogostem nalaganju drv. Je praktičen in je primeren za neprekinjeno ogrevanje.

oprema

VOP / DS / DSM / SM / DPS / KR

osnovna različica


%
87,2

DN
180

kg
185

3,5

možnosti zasteklitve

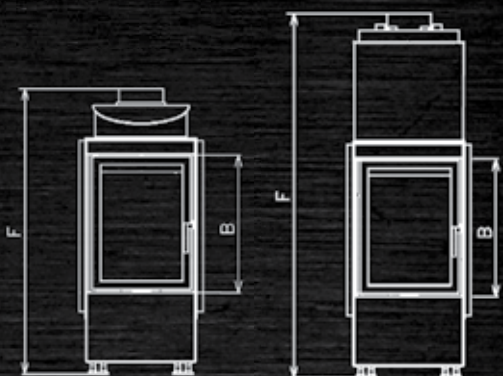


13,2 kW



kaminski peči



ROTO

Kaminska peč ROTO je optimalna izbira za tiste, ki želijo učinkovito ogrevanje majhnega prostora ali nizkoenergijske hiše. Zahvaljujoč manjši zasteklitvi dopušča ROTO sijajno samostojno kaminsko konstrukcijo, linija je poudarjena s svojo obliko. Keramika, marmor in naravni kamen - ustvarite svoj kamin, kakršen vam je všeč.

oprema

VOP / DS / DSM / SM / KR

osnovna različica



80,1 - 82,4



150



140-165




2,6 - 3



8,5-10,1 kW



možnosti zasteklitve

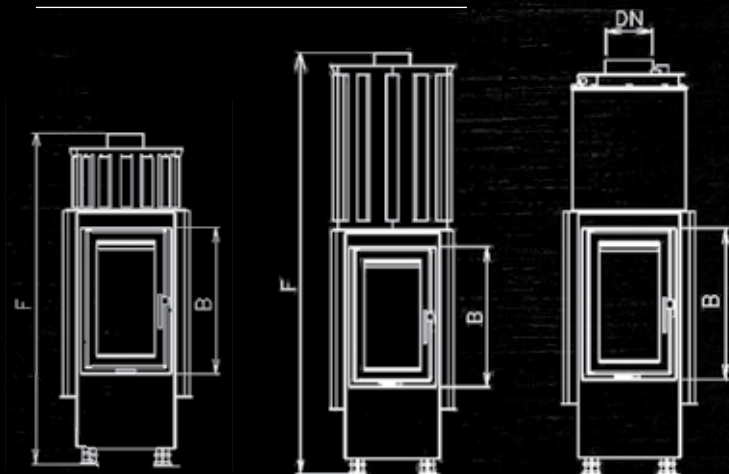

oprema

KR pokrov okvirja

VD dvizna vrata



DP toplozračni plašč



VOP zunanje pepelišče

ZO znižano kurišče



DPS kuriščna vratica



DS drugo klasik steklo



DSM drugo moderno steklo

SM moderno steklo



Enoročna skrita ročka
drugo moderno steklo



Enoročna ročka
RP2/ nerjaveče jeklo



drugo moderno steklo
nerjaveče jeklo



beli šamot



temni šamot




vertikalni šamot



segmentirani šamot




super isol

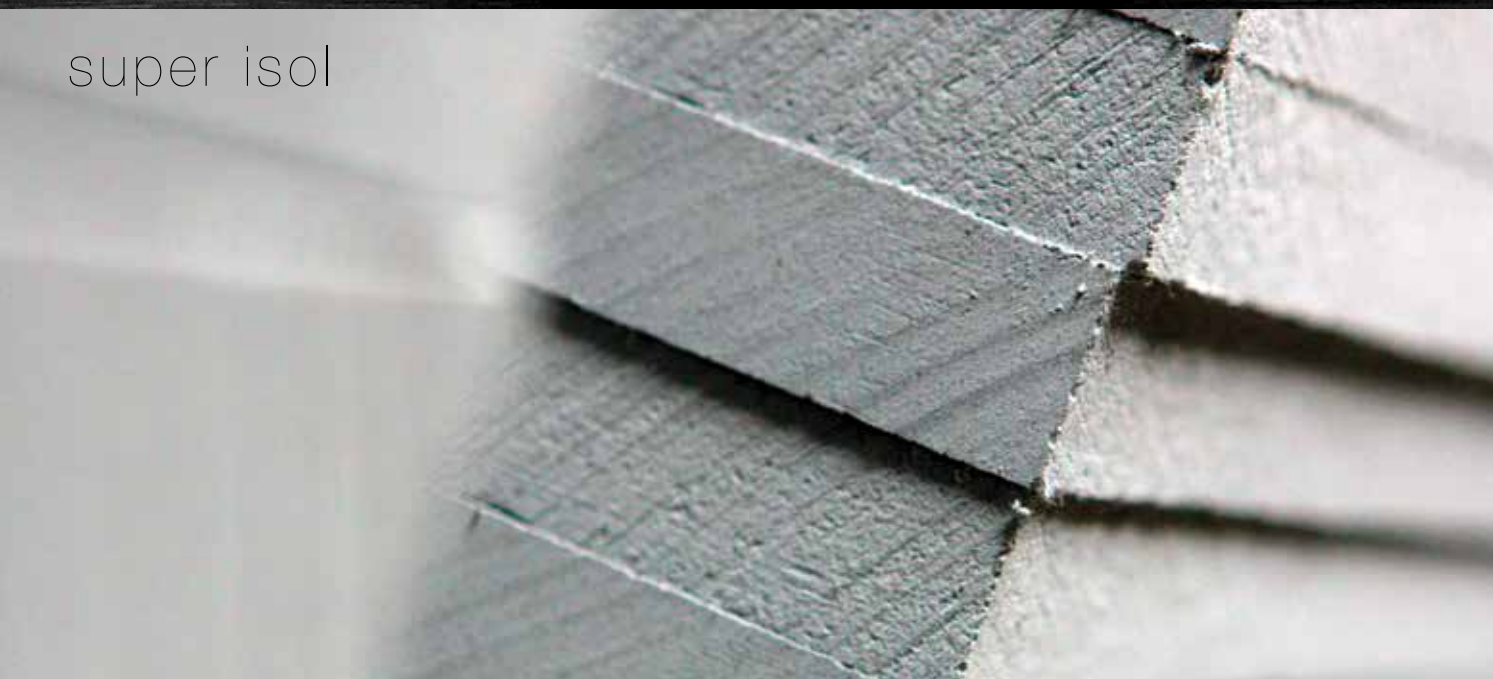

OPTIMALNA IZBIRA IZOLACIJE STAVBE

Izolacijske plošče kalcijevega silikata Super Isol so idealni gradbenih konstrukcij pri gradnji kaminov s toplotno odpornostjo do 1000 °C. Tako dobimo v enem koraku potrebno toplotno zaščito in oblikovan kaminski plašč.

Super Isol se uporablja za izolacijo navpičnih gradbenih konstrukcij pri postavitvi kaminov in lončene peči, kot tudi pri ustvarjanju zgornjega dela toplotnega izmenjevalnika pri gradnji toplozračnih kaminov. Kombinacija nizke teže (230 kg / m³), visoka delovna temperatura in dobra celovitost so zagotovilo za enostavno rokovanje in dolgo življenjsko doba gradbenih konstrukcij. Super Isol se da zelo enostavno obrezovati na želeno velikost brez lomljenja in drobljenja. Pri montaži plošč priporočamo uporabo malte FL 06. Celoten postopek je preprost, prihrani nam čas in denar.

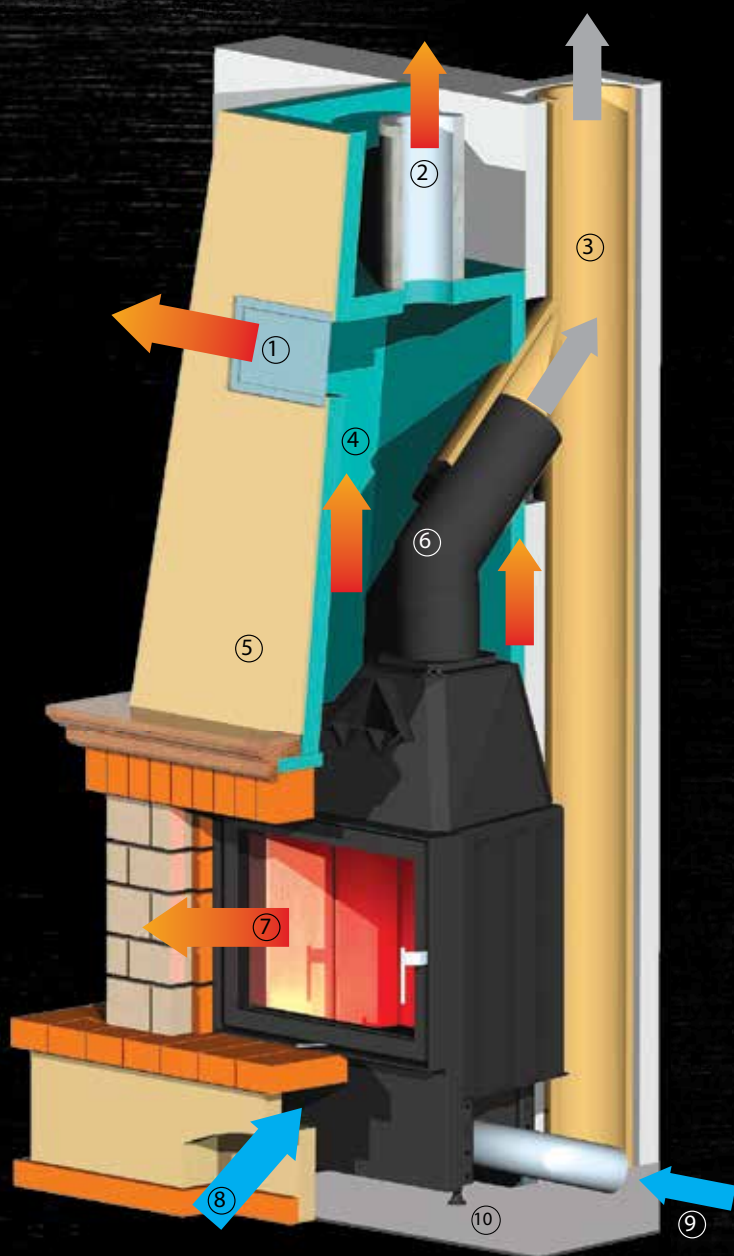

1. Zračnik / vroč zrak
2. Porazdelitev vročega zraka do sosednjih območij
3. Dimni plini
4. SUPER ISOL
5. Pečarski omet
6. Dimovod
7. Sevanje
8. Dovod hladnega zraka za ogrevanje
9. Zunanji dovod zraka za zgorevanje
10. Negorljiva izolacijska podlaga

tehnični podatki



Tip	Oznaka	Vrata širina/višina				Nom. moč	Dimovod	Teža	splošno dimenzije max.			Razpoložljivi dodatki													
							DN	max.	širina	višina	globina	VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS	KR	KA	TV		
		mm				kW	mm	kg	mm																
	550	440/	500/	560	8	160	190	590	1250	465	*	*	*	*	*	*				*					
	600	440/	500/	560	9	160	195	610	1270	505	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	670	440/	500/	560	10	180	210	680	1270	505	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	730	440/	500/	560	10,5	180	230	730	1270	505	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	780	440/	500/	560	11	180	245	780	1320	535	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	900	440/	500/	560	12	200	275	900	1380	535	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1000	440/	500/	560	13	200	370	1070	1590	545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1100	440/	500/	560	14	225	400	1170	1590	545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1200	440/	500/	560	15	225	435	1270	1590	545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1300	440/	500/	560	16	225	470	1370	1590	545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	550	440/	500/	560	8	160	205	590	1240	570	*	*	*	*	*	*				*	*				
	600	440/	500/	560	9	160	220	640	1240	570	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	670	440/	500/	560	10	180	240	710	1240	570	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	730	440/	500/	560	10,5	180	250	770	1240	570	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	780	440/	500/	560	11	180	265	820	1240	570	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	900	440/	500/	560	12	200	285	940	1270	570	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1000	440/	500/	560	13	200	420	1070	1590	570	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1100	440/	500/	560	14	225	450	1170	1590	630	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1200	440/	500/	560	15	225	485	1270	1590	630	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1300	440/	500/	560	16	225	535	1370	1590	630	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	550	440/	500/	560	8	160	185	570	1240	570		*	*	*	*	*	*								
	600	440/	500/	560	9	160	200	620	1240	570		*	*	*	*	*	*	*							
	670	440/	500/	560	10	180	210	690	1240	570		*	*	*	*	*	*	*							
	730	440/	500/	560	10,5	180	230	750	1240	570		*	*	*	*	*	*	*	*						
	780	440/	500/	560	11	180	240	800	1240	570		*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	900	440/	500/	560	12	200	265	920	1270	570		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	550	440/	500/	560	8	160	175	565	1250	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	600	440/	500/	560	9	160	185	615	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	670	440/	500/	560	10	180	195	685	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	730	440/	500/	560	10,5	180	200	745	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	780	440/	500/	560	11	180	290	830	1320	480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	900	440/	500/	560	12	200	325	950	1380	480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1000	440/	500/	560	13	200	355	1050	1590	480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	450	440/	500/	560	7	160	150	465	1220	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	550	440/	500/	560	8	160	160	565	1250	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	600	440/	500/	560	9	160	170	615	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	670	440/	500/	560	10	180	195	685	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	730	440/	500/	560	10,5	180	205	745	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	780	440/	500/	560	11	180	300	830	1320	500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	900	440/	500/	560	12	200	330	950	1380	500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1000	440/	500/	560	13	200	360	1050	1590	500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	550	440/	500/	560	8	160	160	565	1250	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	600	440/	500/	560	9	160	180	615	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	670	440/	500/	560	10	180	200	685	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	730	440/	500/	560	10,5	180	210	745	1270	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	780	440/	500/	560	11	180	230	795	1320	480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	900	440/	500/	560	12	200	250	915	1380	480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

tehnični podatki



Tip	Oznaka	Vrata širina/višina			Nom. moč	Dimovod	Teža	Splošne dimenzije max.			Razpoložljivi dodatki												
						DN	max.	širina	višina	globina	VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS	KR	KA	TV	
		mm	kW	mm		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
	440		560/	660	8	180	200	480	1150	465	•	•	•	•		•	•	•		•			
	500		660/	780	9	180	230	540	1250	505	•	•	•	•		•	•	•		•			
	550	660/	780		10	180	240	590	1370	505	•	•	•	•		•	•	•		•			
	600	780/	900		11	200	280	640	1490	505	•	•	•	•		•	•	•		•			
	440		560/	660	8	180	215	480	1240	570	•	•	•	•		•	•	•		•			
	500		660/	780	9	180	240	540	1340	570	•	•	•	•		•	•	•		•			
	550	660/	780		10	180	260	590	1460	570	•	•	•	•		•	•	•		•			
	600	780/	900		11	200	290	640	1580	570	•	•	•	•		•	•	•		•			
	670		500		10	180	190	670	1270	505		•	•	•	•						•		
	780		560		11	180	215	780	1320	535		•	•	•	•						•		
	670		500		10	180	195	670	1270	505		•	•	•	•						•		
	780		560		11	180	220	780	1320	535		•	•	•	•						•		
	670		470		10	180	175	670	1180	505		•	•	•	•						•		
	780		525		11	180	210	780	1290	535		•	•	•	•						•		
	670		470		10	180	180	670	1180	505		•	•	•	•						•		
	780		525		11	180	220	780	1290	535		•	•	•	•						•		

Tip	Oznaka	Vrata		Nom. moč	Nom. moč	Nom. moč + V750	Dimovod	Masa max.	Splošne dimenzije max.			Razpoložljivi dodatki					
		širina	višina						širina	višina	globina	VOP	DS	DSM	SM	DPS	KR
		mm		kW	kW	kW	mm	kg									
	KPL	400	375	520	10	13,2	180	185	450	1110	675	•	•	•	•	•	•
	KPL W	400	375	520	11,3	6,3	180	255	450	1430	675	•	•	•	•	•	•

Tip	Oznaka	Vrata		Nom. moč	Dimovod	Masa max.	Splošne dimenzije max.			Razpoložljivi dodatki				
		širina	višina				širina	višina	globina	VOP	DS	DSM	SM	KR
		mm		kW	mm	kg								
	ROTO	325	520	8,5	150	135	465	1160	510	•	•	•	•	•
		375	570	8,5	150	140	465	1210	510	•	•	•	•	•
	ROTO VERTIKAL	325	520	10,1	150	160	465	1570	510	•	•	•	•	•
		375	570	10,1	150	165	465	1620	510	•	•	•	•	•
	ROTO VODNIK	325	520	12,6	150	200	465	1530	510	•	•	•	•	•
		375	570	12,6	150	210	465	1580	510	•	•	•	•	•

dodatna oprema - samo vrata, višina 440, 500
 • možnosti osnovna izvedba
 VD dvizna vrata DP toplozračni plašč VOP zunanje pepelišče ZO znižano kurišče SO obloga kurišča
 DS drugo steklo DSM dvojno moderno steklo SM moderno steklo DPS kuriščna vrata
 KR pokrov okvirja KA kaseta TV toplovodni izmenjevalnik

% izkoristek v % DN premer dimovoda v mm kg Teža v kg Poraba goriva v kg/h

originalne tehnične rešitve

Revolucionarna novost

Ekološki lak brez razredčil se hitro suši in strjuje tudi pri sobni temperaturi. Končnemu uporabniku zagotavlja udobje že pri prvem kurjenju, saj ne oddaja nobenih vonjav ali škodljivih rakotvornih snovi. Ker nam je mar zdravje naših kupcev, smo uporabili iste barve tudi na zračnikih. Celotna kaminska sestava je tako prijazna do življenjskega okolja kot tudi do vas.



črna kovinska barva
higiensko neoporečna
barva/med gorenjem brez vonja



Deflektor



odstranljiv ročaj



nosilne
regulacijske nogice



integriran nadzor gorenja / / nerjaveče jeklo



zunanji dovod zraka za zgorevanje



Notranja pritrditev in tesnilni del/nerjaveče jeklo



Steklo KLASIK



Steklo MODERNO

Podjetje KOBOK razvija in izdeluje kaminske vložke že več kot 20 let. Sodeluje s tradicionalnimi in priznanimi dobavitelji najboljših materialov, katere uporablja v svoji proizvodnji, in to ne glede na vrsto ali model. Najsodobnejše tehnologije in napredne proizvodne metode imajo neposreden vpliv zlasti na trdnost in trajnost konstrukcije kaminskih vložkov. Podjetje KOBOK je v svojo kakovost tako prepričano, da na svoje izdelke ponuja 5 let garancije. Ta se nanaša na skelet oz. celotno jekleno konstrukcijo kaminskega vložka. Hkrati je očitno, da so pogoji za uveljavljanje garancije redni pooblaščenhi servisi, kateri strankam poleg rednega vzdrževanja zagotavljajo varnost in zaščito pri uporabi kaminskih vložkov blagovne znamke KOBOK.





PEČI-keramika

PROIZVODNJA KERAMIČNIH PEČNIC d.o.o.

PODBEVŠKOVA ULICA 18, SI-8000 NOVO MESTO

H.C.: +386/7 39 35 750,

Fax: +386/7 39 35 768

e-mail: peci-keramika@peci-keramika.si

Prodaja: +386/7 39 35 760, 39 35 761, 39 35 763,

e-mail: pec-prod@peci-keramika.si

www.peci-keramika.si



KOBOK spol. s r.o.

Strojársená 318/46

976 43 VALASKÁ - PIESOK

Tel.: +421 48 617 1887

info@kobok.sk

www.kobok.sk